



Duc- CIE

## Manguera para sistema de irrigación por goteo “lisa o ciega”.

En DUCTOS HERCOR, trabajamos siempre en estrecha colaboración con cultivadores expertos, empresas consultoras y centros de investigación activos en el desarrollo e innovación de productos para sistemas de irrigación utilizando como base tecnología israelí.


### Características del producto:

- Mejor flexibilidad.
- Resistencia al impacto.
- No contamina el medio ambiente.
- Menor tiempo de instalación.
- Cuenta con protección UV.
- Representación de 305 mts.
- Producto 100% reciclable.
- Altamente resistente a los materiales naturales del terreno.
- Alta flexibilidad aún en bajas temperaturas.
- Excelentes propiedades mecánicas
- No presenta deformaciones por el trato normal de la manguera.
- Alta resistencia a los agentes químicos.
- Mayor tiempo de vida.



**Tubería para irrigación (Para sistema de goteo).**

|    | DESCRIPCIÓN                                         | Calibre. | MEDIDA<br>(plg)   mm |    | D.I.  | D.E.  | ESPESOR | MTS/<br>ROLLO. |
|----|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|----|-------|-------|---------|----------------|
| A) | Tubería de Polietileno de riego.<br>(Lisa - Ciega). | —        | ¾                    | 20 | 17.60 | 20.08 | 1.2     | 200            |
| B) | Tubería de Polietileno de riego.<br>(Lisa - Ciega). | 40,000   | ½                    | 16 | 14.00 | 16.50 | 1.0     | 305            |
| C) | Tubería de Polietileno de riego.<br>(Lisa - Ciega). | 50,000   | ½                    | 16 | 13.60 | 16.45 | 1.2     | 305            |
| D) | Tubería de Polietileno de riego.<br>(Lisa - Ciega). | —        | ¾                    | 12 | 10.00 | 12.17 | 1.0     | 305            |

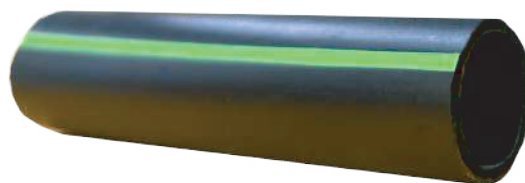

\*Nuestro producto para sistema de goteo , se identifica con una línea verde.

- La presión de trabajo 36 PSi-3BAR.
- Libre de mantenimiento.
- La tubería es producida con las últimas tecnologías, utilizando materias primas, que garantizan una elevada resistencia, inclusive durante la fase de instalación o recogida de material.

