

NORMA: CFE DF-110-23-2015

Duc- C.O.

Ducto PEAD corrugado para la infraestructura eléctrica de la ciudad.

Características del producto en tramos:


- Ductos flexibles de polietileno de alta densidad.
- Se produce en color: rojo, naranja.
- Resistente ala corrosión y abrasión.
- Deslizante en su interior que facilita y agiliza el cableado.
- El ducto no se colapsa en las curvaturas o cambios de trayectoria en obra.
- Menos tiempo y costo de instalacion.
- Tramos en 6 metros.
- Elaborado con resina HDPE.
- Elaboración con material 100% virgen.
- Diseño hermético y campana reforzada para una mayor hermeticidad para la instalación de cableado subterráneo.
- Fabricado en 2 capas. Interior y exterior.
- Norma: CFE-110-23
NMX-E-242/1
- Aplicaciones:
 - Alojarse y proteger conductores eléctricos.
 - Para media y baja tensión.
 - Certificado por LAPEM / ANCE.
- Alta resistencia a impactos mecánicos.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Campana integrada.



Esta disponible en tramos.

Diámetro nominal		Diámetro Mínimo	Espesor Pared Máximo	Longitud de campana en tubo	Rigidez de norma	Rigidez PTM	Longitud de tramo
(DN)		(Di)	(e)				
pulg	mm	mm	mm	mm	Kpa	Kpa	m
2"	50	50.25	0.50	50.80	345	1,242	6.0
3"	75	74.90	0.50	61.00	345	758	6.0
4"	100	100.50	0.50	68.00	345	944	6.0
6"	150	149.70	0.65	74.00	345	855	6.0
8"	200	200.00	0.65	94.00	345	414	6.0

Imagen esquemática:

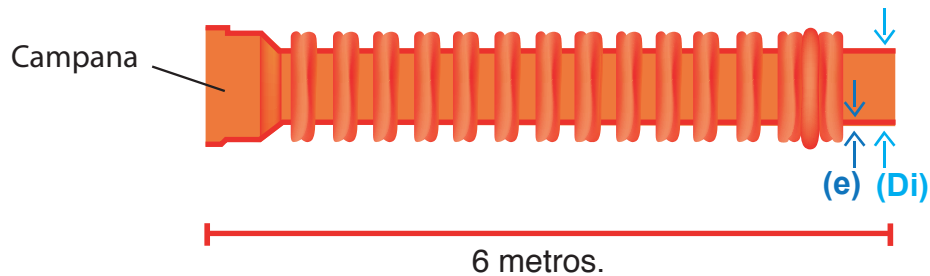

Presentación:

- * En tramos viene de 6 metros la tubería, y se entrega con un empaque por pieza.
- * Excelente comportamiento al aplastamiento.
- * En pruebas de impacto tiene características superiores a nom.
- * Este producto cuenta con pruebas de calidad como resistencia al impacto, resistencia al aplastamiento, rigidez y modulo de flexión.

- LAPEM
- CFE
- ANCE

NORMAS:

- CAMPANA Y JUNTA HERMÉTICA, CUMPLE NOM NMX-E-241/1.
- ANILLO DE UNIÓN CUMPLE NORMA T-021.
- LA TUBERÍA CORRUGADA CUMPLE NOM CFE DF-110-23

