

Tubería flexible de polietileno pared lisa para alojar cable: UTP, coaxcial, televisión, alarmas, voz y datos.

Características del producto:

- Menor costo de instalación.
- Mayor tiempo de vida.
- Elaborado con resina 100% virgen.
- Alta resistencia al impacto y al aplastamiento.
- Alta resistencia a la elongación.
- No presenta deformación en ángulo de 90°.
- Excelentes propiedades en las curvaturas.
- Libre mantenimiento.

- Menor tiempo de instalación.
- Excelente propiedad mecánica.
- No requiere pegamentos.
- 100% reciclable.
- No presenta deformaciones en trato normal.
- Los tubos de polietileno cumplen con las especificaciones de acuerdo a la norma: NMX-E-21-SCFI.





EMBOBINADO DEL PRODUCTO						
	50 MTS	100 MTS	200 MTS			
13 mm						
19 mm						
25 mm						
32 mm						

Disponible en: No disponible: ---

Los colores disponibles para los ductos son:

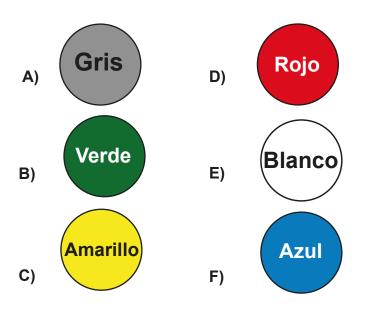


Tabla de especificaciones.

Designación	Diámetro exterior máximo mm	exterior interior	
13	21,5	15,0	1,5
19	25,5	19,0	2,0
25	31,0	25,0	2,5
32	38,5	31,0	2,8

Fabrican en medidas.

Plg	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
mm	13	19	25	32

Usos (recomendados):

- A) Telefonía.
- Voz de datos. B)
- C) Intercomunicación.
- D) Alarmas.
- Cable. E)
- Televisión. F)

- (Conmutador).
- (Cómputo).
- (Interfon).
- **(---)**.
- **(---)**.
- **(---)**.

- Este ducto puede instalarse:
- A) En muros, pisos y techos de concreto.
- Pueden estar instalados a una profundidad NO menor a 30 cm, siempre que se protega con un recubrimiento de concreto pobre de 5cm de espesor como mínimo.

Atención a clientes:

Plasticos Hercor S.A de C.V.

- Calle Puerto Altata No.11, Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45060.
- (33) 3180-8059 (33) 3125-9822.
- ventas3@ductoshercor.com.mx Facturación: plasticoshercor@ductoshercor.com.mx
- **Ductos-Hercor**